




HERSE AVEC ROULEAU AVANT
SOIL PREPARATION FRONTAL USE

KLAARLEGGER VOOR FRONTAAL GEBRUIK

Alternatieve veertanden

Types de dents ressorts · spring tines

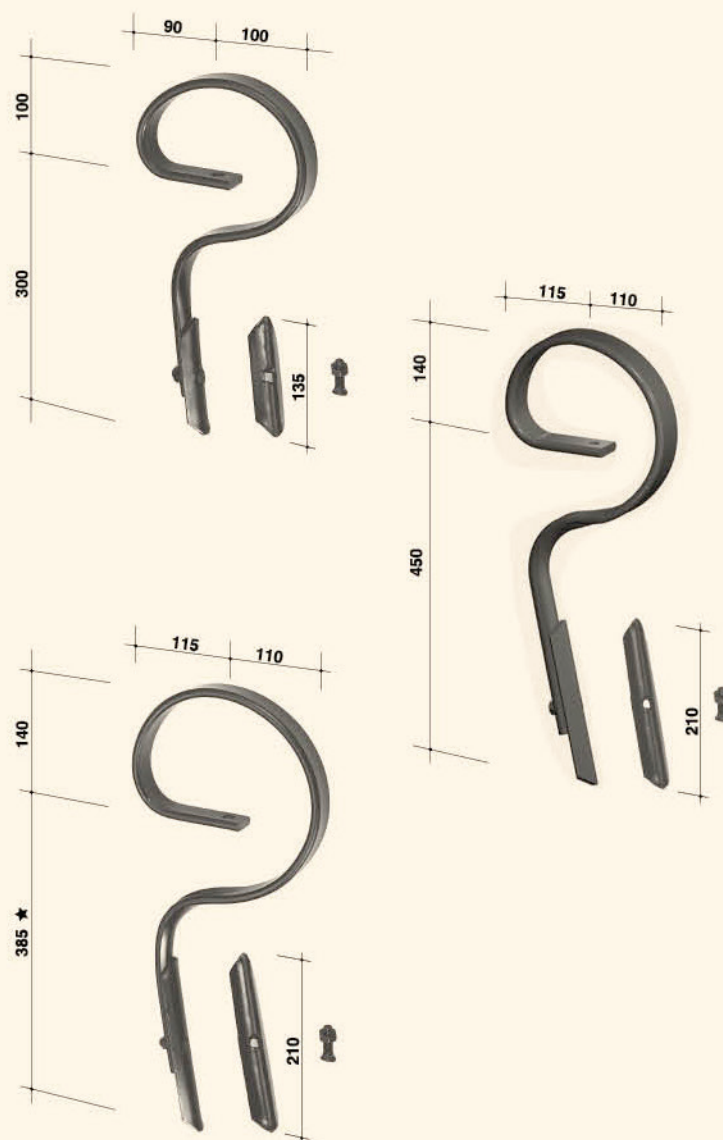

- Werkbreedte 3m
- Doorrijbreedte 2990 mm
- 19 kleine triltanden in 3 rijen
- Buizenrol Ø 500 mm
- Zoekt steeds zijn rechte positie bij het optillen
- Conforme signalisatie
- Met 2 zijplaten ter voorkoming van zijbermvorming
- Voor zaailand voorbereiding (bv maïs, ...)
- Gewicht 790 kg
- Opname Cat. II

- Largeur utile 3m
- Largeur de passage 2990 mm
- 19 dents vibroculteur en 3 rangées
- Rouleau cage Ø 500 mm
- Avec système auto-alignement pendant levage (auto-directionelle)
- Signalisation conforme
- Avec 2 tôles latéraux pour éviter formage des banquettes
- Pour préparation des lits de semence (ex. maïs, ...)
- Poids 790 kg
- Accrochage Cat. II

- Working width 3m
- Passing trough width 2990 mm
- 19 small spring tines in 3 rows
- Cage roll Ø 500 mm
- With self alignment system during lifting (auto-directional)
- Conform signaling
- With 2 side plates to prevent side banks
- For soil preparation (ex. corn, ...)
- Weight 790 kg
- Linkage Cat. II