



Type: Hercules F3000

DÉCHAUMEURS À DISQUES DISC HARROWS **SCHIJVENEGGEN**

VAST TYPE WERKBREEDTE 3M

TYPE FIX LARGEUR UTILE 3M



FIX TYPE WIDTH 3M


- Totale breedte open 3 m / Hoogte 1241 mm
Gewicht 1250 kg / Diepte 2,33 m
- 22 gekartelde schijven Ø 510mm
- Schijvennaaf gemonteerd met kwaliteitslagering
- Buizenrol Ø 600mm
- 2 x 11 schijven op 2 rijen 800mm afstand
- Eénzijdige verstelbare terugwerpplaat
- Elastische afzonderlijke steenbeveiliging per schijf
- 3de punt CAT II
- Hoogteregeling buizenrol in 8 posities
- Conforme signalisatie
- Gebruik op tractoren vanaf 100 pk (74 Kw)
- Rijksnelheid ±10 km/h

- Largeur totale 3 m / Hauteur 1241 mm
Poids 1250 kg / Profondeur 2,33 m
- 22 disques crénelés Ø 510mm
- Moyeux montés avec roulements qualité
- Rouleau cage Ø 600mm
- 2 x 11 disques sur 2 rangées 800mm distance
- Plaque de rejette laterale un seule côté
- Sécurité non stop élastomère
- Attelage 3ième point CAT II
- Réglage hauteur du rouleau cage en 8 positions
- Signalisation conforme
- Usage sur tracteur dès 100 ch (74 Kw)
- Vitesse ±10 km/h

- Total width 3 m / Height 1241 mm
Weight 1250 kg / Depth 2,33 m
- 22 notched discs Ø 510mm
- Hub mounted with quality bearings
- Cage roll Ø 600mm
- 2 x 11 discs on 2 ranges 800mm distance
- One-sided adjustable reject plate
- Individual suspended discs
- 3th point linkage CAT II
- Cage roll adjustable in 8 positions
- Conform signaling
- Use on tractors up to 100 hp (74 Kw)
- Driving speed ±10 km/h

Afmetingen · Dimensions · Dimensions

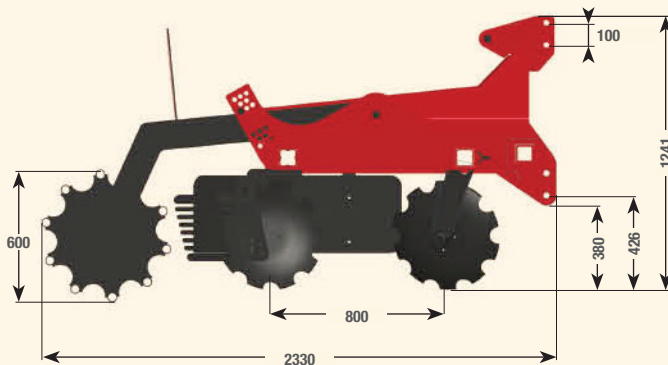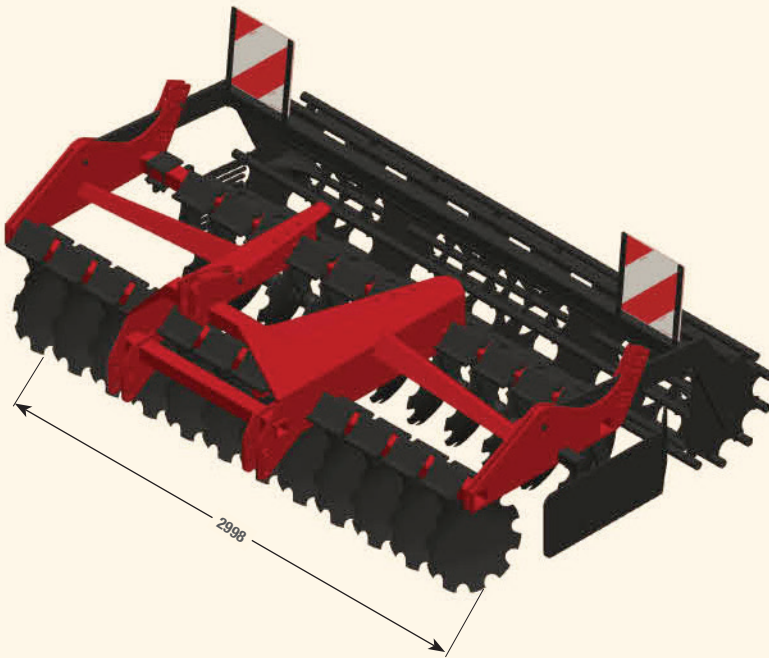

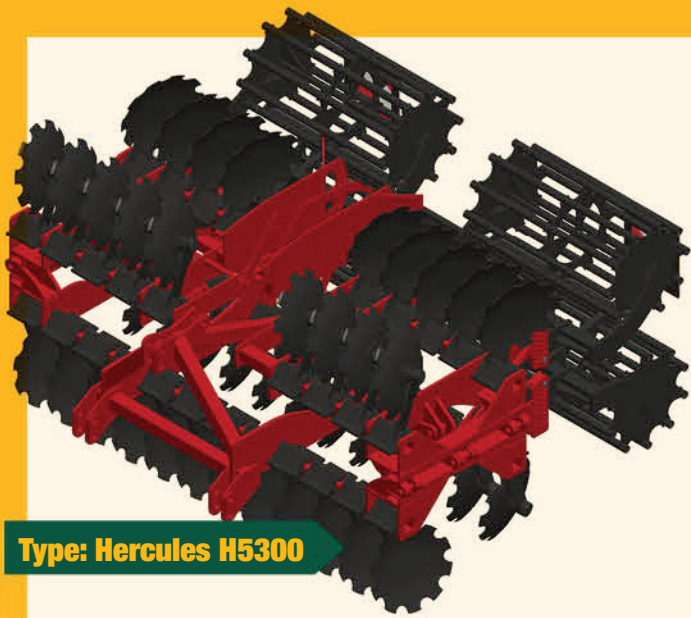


Type: Hercules H5300




HYDRAULISCH OPPLOOIBAAR TYPE WERKBREEDTE 5,3M

TYPE REPLIABLE LARGEUR UTILE 5,3M

FOLDABLE TYPE WIDTH 5,3M

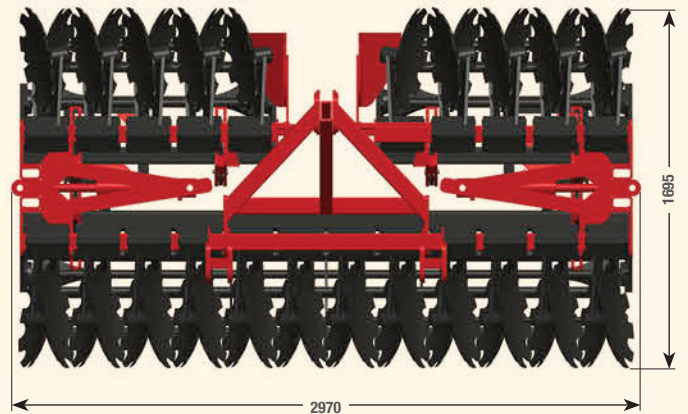

Afmetingen · Dimensions · Dimensions

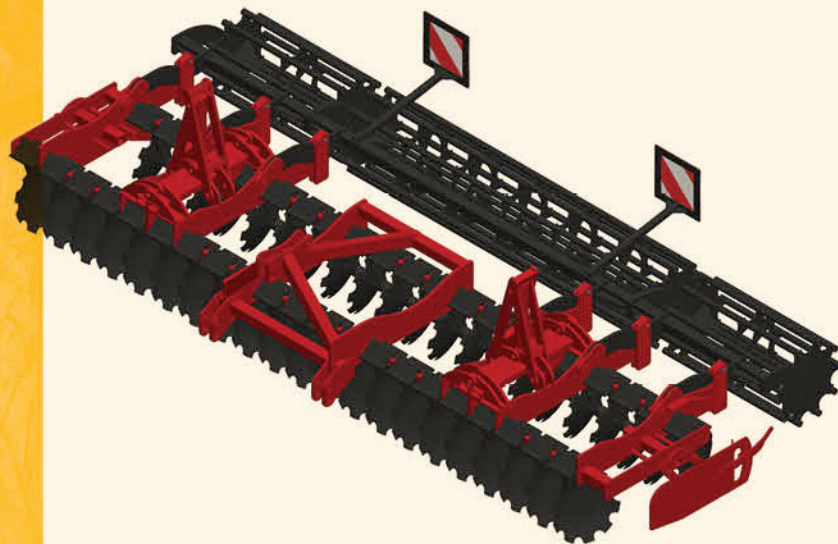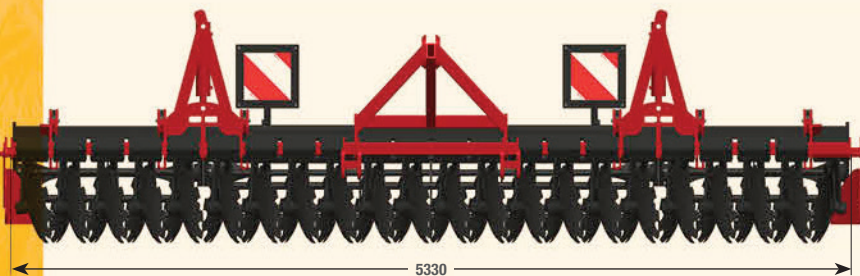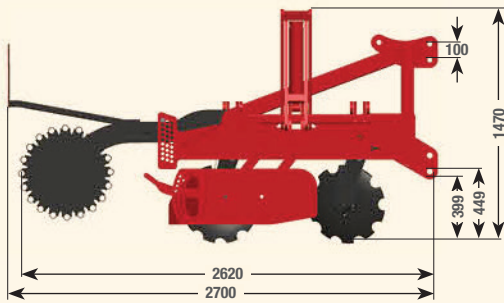

- Totale breedte open 5330 mm /
- Hoogte 1470 mm / Diepte 2620 mm
- Doorrijbreedte 2970 mm / Gewicht 2850 kg
- 42 gekartelde schijven Ø 510 mm
- Schijvennaaf gemonteerd met kwaliteitslagering
- Buizenrol Ø 600 mm
- Eénzijdige verstelbare terugwerpplaat
- Elastische afzonderlijke steenbeveiliging per schijf
- 3de punt CAT III
- Hoogteregeling buizenrol in 8 posities
- Conforme signalisatie
- Gebruik op tractoren vanaf 180 pk (132 Kw)
- Rijsnelheid ±10 km/h

- Largeur totale ouvert 5330 mm
- Hauteur 1470 mm / Profondeur 2620 mm
- Largeur de passage 2970 mm / Poids 2850 kg
- 42 disques crénelés Ø 510mm
- Moyeux montés avec roulements qualité
- Rouleau cage Ø 600mm
- Plaque de rejette laterale un seule côté
- Sécurité non stop élastomère
- Attelage 3ième point CAT III
- Réglage hauteur du rouleau cage en 8 positions
- Signalisation conforme
- Usage sur tracteur dès 180 ch (132 Kw)
- Vitesse ±10 km/h

- Total width open 5330 mm
- Height 1470 mm / Depth 2620 mm
- Passing trough width 2970 mm / Weight 2850 kg
- 42 notched discs Ø 510mm
- Hub mounted with quality bearings
- Cage roll Ø 600mm
- One-sided adjustable reject plate
- Individual suspended discs
- 3th point linkage CAT III
- Cage roll adjustable in 8 positions
- Conform signaling
- Use on tractors up to 180 hp (132 Kw)
- Driving speed ±10 km/h